Câble USB 2.0 à Montage sur Panneau: B femelle (2 vis) vers Mini B mâle, 30cm

Numéro d'article CU-MBM-003
Longueur 300mm

Description du produit

Câble USB 2.0 pour MONTAGE SUR PANNEAU: USB 2.0 B femelle (avec 2 vis pré-montées) vers USB 2.0 Mini B mâle, haute qualité 28AWG1P / 24AWG2C (CU), longueur 30cm

Détails techniques

- Câble USB 2.0 pour montage sur panneau
- Connexion 1 : USB 2.0 B femelle à visser (avec 2 écrous UNC 4-40 encastrés)
- Connexion 2 : USB 2.0 Mini B mâle
- Longueur : environ 30cm
- Type de vis : UNC 4-40 (2 vis de montage incluses)
- Espacement des vis : 30mm (voir dessin)
- Qualité PREMIUM
- Câble UL 2725 provenant de fabricants de marque, par exemple E238846 CHINGLUNG
- Contacts plaqués or
- Câble à double blindage (feuille de blindage + tresse de blindage)
- Connecteurs blindés
- Données : 28 AWG/1P (paire torsadée), cuivre (CU)
- Alimentation 5V : plus épais avec 24 AWG/2C, cuivre (CU)
- Compatible USB 2.0 + rétrocompatible avec USB 1.1
- Convient pour 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) et 1.5 MBit/s (low speed)
- Diamètre du câble : environ 5 mm
- Couleur : noir
- Autres désignations du produit : montage en rack, USB REAR, Panel Mount
- Numéro de tarif douanier pour les câbles USB pour montage sur panneau : 85444290
- Conformité CE, DEEE (WEEE), RoHS (Restriction of Hazardous Substances, norme de protection de l'environnement)

Plus d'images

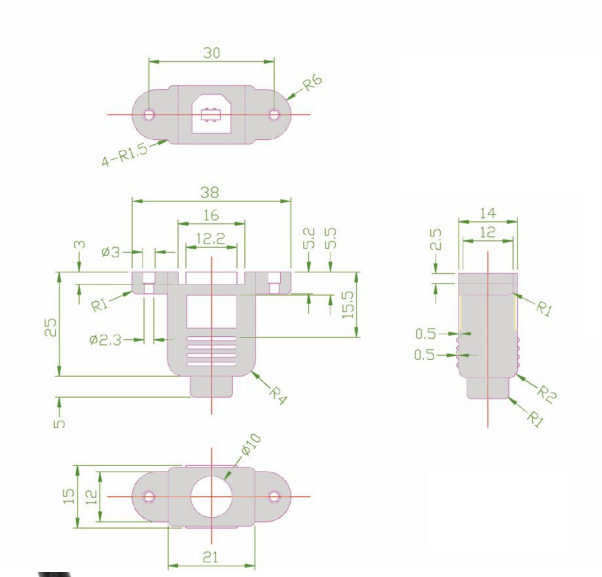
30
R6
4-R1.5
38
16
12.2
3
ø3
5.2
5.5
R1
15.5
25
ø2.3
R4
5
14
12
2.5
R1
0.5
0.5
R2
R1
ø10
15
12
21

30mm
Schraubenabstand
screw distance
distance entre les vis