

# Câble FireWire 400 MONTAGE 6p femelle (à visser) vers 6p mâle 2m

Numéro d'article CF-XM6-20

Longueur 2000mm




## Description du produit

Câble FireWire 400 MONTAGE 6p femelle (à visser) vers 6p mâle, 2m, avec 2 vis UNC 4-40


## Caractéristiques principales


- câble de montage Firewire 400 | Câble de montage en rack IEEE 1394a
- longueur : env. 2 mètres | 200cm
- 6 broches mâles vers 6 broches femelles (mâle/femelle)
- connecteur peut être vissée (vis UNC 4/40)
- Qualité PREMIUM
- blindage multiple + paires torsadées
- matériau de câble haut de gamme compatible avec les normes S100, S200 et S400
- l'alimentation du bus est bouclée (affectation 6 broches)
- compatible IEEE1394a / FireWire 400
- max. 400 MBit/s
- contenu de la livraison : 1 câble, 2 vis (prémontées)

Plus d'images

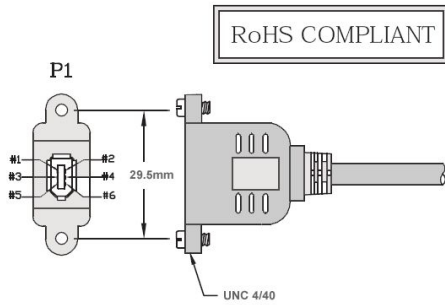

Frontblech-Aussparung  
Cut Out Dimensions  
Découper dimensions

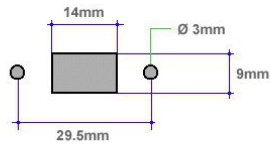



UNC 4/40