Câble USB 4.0, 2x Type-C™ mâle, 40 Gbps, 240 watts, 8K, TPE, 1m



Référence article TPE-10
Longueur 1000mm

Description du produit

Câble USB 4.0 flexible avec gaine en TPE, 2x Type-C™ mâle, 40 Gbps, 240 watts, résolution d'écran 8K@60 Hz, compatible Thunderbolt™ 3, longueur env. 1m

Highlights

- matériau de câble flexible grâce au **TPE** (au toucher, il ressemble à du caoutchouc)
- TPE pour la durabilité écologique
- ultra-rapide : transfert de données jusqu'à **40 Gbps**
- Power Delivery 3.1 charge rapide jusqu'à **240 W** max.
- résolution d'image exceptionnellement élevée possible : **8K/60 Hz**
- compatible avec **Thunderbolt™ 3**

Détails

- câble USB 4.0 de haute qualité avec E-Marker : transfert de courant, de données et d'images
- Connexions : des deux côtés connecteur USB 4.0 Type-C™ (mâle)
- les deux connecteurs C droits (version coudée à 90° disponible sous le numéro d'article partsdata TPE-RL-10)
- Spécification : **USB 4.0 Gen.3x2**
- compatible avec Thunderbolt 3
- rétrocompatible avec USB 3.2, 3.0 et USB 2.0
- supporte des résolutions jusqu'à Ultra HD 8K@60Hz (7680 x 4320 pixels)
- traitement de haute qualité avec des paires de fils torsadés
- connecteurs surmoulés avec une longue protection contre les pliures pour une plus grande flexibilité et une longue durée de vie
- Power Delivery 3.1 jusqu'à max. 240 W (48V / 5A)
- Conducteurs en cuivre : AWG 24/32
- contacts plaqués or
- Couleur : noir
- diamètre extérieur env. 5.2mm
- Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
- température de stockage : -20°C à 70°C
- par ex. pour le raccordement de smartphones, d'écrans, de boîtiers externes et de stations d'accueil
- Conforme aux normes CE, WEEE, RoHS

TPE = protection de l'environnement

Le TPE est un nouveau matériau qui présente à la fois une grande élasticité comme le caoutchouc et une grande résistance. C'est un matériau écologique et non toxique. Il ne contient pas de plastifiants. Comparé au PVC, utilisé dans la plupart des câbles, le TPE présente une meilleure élasticité. Nous nous efforçons d'utiliser le TPE, économe en énergie et respectueux de l'environnement, pour remplacer le PVC dans de nombreux domaines. TPE est l'abréviation d'élastomère thermoplastique. Le PVC (chlorure de polyvinyle) est une résine contenant du chlore, à laquelle on ajoute généralement des plastifiants lors de la transformation. Même si le TPE est un plastique, il est recyclable et biodégradable à 100 %. Des élastomères thermoplastiques pour une durabilité écologique.

Autres images







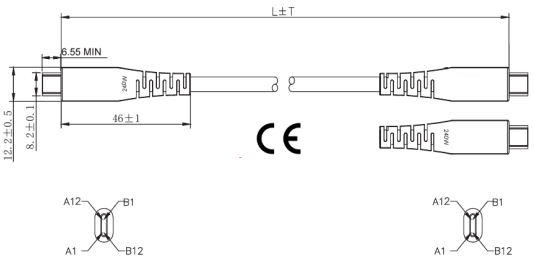

PINOUT

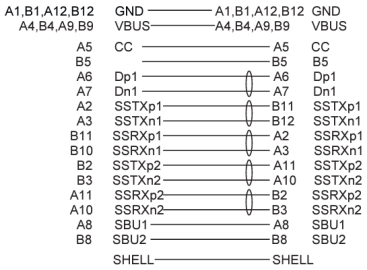
A1,B1,A12,B12 GND
A4,B4,A9,B9 VBUS
A5 CC
B5
A6 Dp1
A7 Dn1
A2 SSTXp1
A3 SSTXn1
B11 SSRXp1
B10 SSRXn1
B2 SSTXp2
B3 SSTXn2
A11 SSRXp2
A10 SSRXn2
A8 SBU1
B8 SBU2
SHELL
A1,B1,A12,B12 GND
A4,B4,A9,B9 VBUS
A5 CC
B5 B5
A6 Dp1
A7 Dn1
B11 SSTXp1
B12 SSTXn1
A2 SSRXp1
A3 SSRXn1
A11 SSTXp2
A10 SSTXn2
B2 SSRXp2
B3 SSRXn2
A8 SBU1
B8 SBU2
SHELL


USB4
TYP-C KABEL
TYPE-C CABLE
USB-C
STECKER
MALE
8K
@60Hz
40
Gb/s
0,5m
1m
1,5m
max. 240 W
USB Power Delivery 3.1
inLine


SUPER HIGH SPEED USB4