Câble Cat. 6A Montage de Panneau, RJ45 mâle-femelle avec 2 vis, 1m

Numéro d'article HX-NM25-10
Longueur 1000mm

Description du produit

Câble Cat. 6A Montage de Panneau, RJ45 mâle-femelle avec 2 vis, 1m

Caractéristiques principales

- Câble RJ45 à monter sur panneau pour réseau Cat. 6A
- pour montage sur un boîtier avec découpe correspondante
- CONNEXION 1 : RJ45 femelle à visser (8P8C, femelle), espacement des vis de 25 mm
- CONNEXION 2 : RJ45 mâlw (8P8C)
- les surfaces de contact dorées garantissent une connexion réseau excellente et performante
- spécification : Cat. 6A, convient également pour Cat.6, Cat.5e ou d'autres connexions RJ45
- convient pour 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- classe de blindage S/FTP (PiMF, Pairs in Metal Foil)
- également blindage global tressé (aluminium)
- conducteur en cuivre épais de haute qualité (CU) avec AWG 27 BC (7/0,16 mm)
- sans halogène : LSZH LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
- largeur de bande max. 500 Mhz
- couleur : noir
- code couleur/contact : EIA/TIA 568B, affectation 1:1
- température de fonctionnement à partir de -20°C
- température de fonctionnement jusqu'à 75°C
- contenu de la livraison : Câble avec 2 vis (prémonté)
- diamètre du câble (env.) : 5,8 mm
- conforme aux normes CE, DEEE (WEEE) et RoHS

Plus d'images

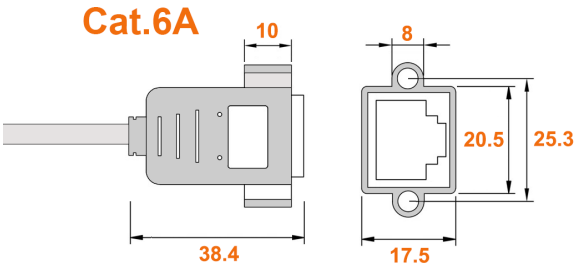

Cat.6A
Cat.6A

Typ des Rastnasenschutzes kann variieren.
Type of latching nose guard can vary.
Le type de protection de l'ergot peut varier.

With RJ45 Connectors
for extending network components
Bend protection
and robust cable jacket protect the connectors against cable breakage
RJ45 socket
8P8C, with gold-plated contacts
Mounting flange
with 25 mm hole spacing
Latch protection
prevents the latch from snagging or breaking off
RJ45-Stecker
8P8C, with gold-plated contacts
High-quality copper conductor
with foil-shielded wire pairs and braided overall shielding (aluminium)